

MEALUXIT AQUA

KELLERFENSTER EINFACH HOCHWASSERDICHT UMRÜSTEN

Seit 1979 werden unsere **MEALUXIT Zargen** verbaut. In diese können problemlos **neue Fenstereinsätze eingesetzt werden**, die in puncto Wärmedämmung, Einbruchschutz und Hochwasserschutz den höchsten Ansprüchen genügen.

- > Für alle MEALUXIT Zargen ab 1979 machbar
- > Zarge bleibt im Mauerwerk bestehen
- > Fachgerechter Einbau erfolgt durch zertifizierte Montagepartner

**Erhöhter Einbruchschutz
und erhöhte Druckaufnahme**
durch umlaufenden Sicherheitsbeschlag

Einfache Umrüstung:
Wasserdichten Fenster-
einsatz in die bestehende
MEALUXIT Zarge einsetzen

Modernes Design in
Wohnraumqualität
mit 7-Kammer-Profil

Beste
Dämmeigenschaften:
Dreh-Kipp-Einsatz
MEALUXIT AQUA
mit 3-fach Verglasung,
Schallschutzklasse 3



Hohe Dichtheit
durch verklebte Scheiben

Extrem hohe Dichtheit
durch **Mittel-Dichtungs-
profil AQUA Premium**

EIGENSCHAFTEN



Zargengrößen* in cm:

75x50, 75x60, 75x62,5,
80x50, 80x60, 100x50,
100x60, 100x62,5,
100x75, 100x80,
100x100, 125x100

***abhängig vom Baujahr**

Optional:


P4a-Verglasung für
erhöhten Einbruchschutz;
Griffolive abschließbar;
Sonderverglasungen

Geprüft vom Institut
für Fenstertechnik
ift Rosenheim

MEALUXIT AQUA

- > Zargenfenster, mit rechts- oder linksseitigem Anschlag
- > Zum Einsetzen in die Zarge MEALUXIT
- > Einhand Dreh-Kipp-Beschlag (Roto NX)
- > Schallschutzklasse 3 (35 dB)
- > 3-fach Wärmeschutz-Verglasung,
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > TPE-Dichtungen und Glashalteleisten Abdeckkappen
- > Modernes Design in Wohnraumqualität
- > 7-Kammer-Profil; Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016)
- > Flügelstärke 82 mm, Blendrahmenstärke 82 mm
- > Dreh-Kipp-Fenster mit Verbundsicherheitsglas

HOCHWASSERSCHUTZ

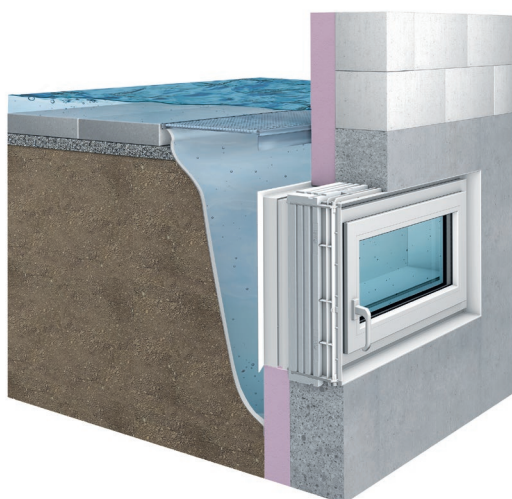

MEALUXIT AQUA ab 2006:

- > 24 Std. wasserdicht bis 0,8 Meter und hochwasserbeständig bis 1,5 Meter gemäß ift-Richtlinie FE-07/01*

MEALUXIT AQUA von 1992-2005 und

MEALUXIT AQUA von 1979 - 1991:

- > Baugleiche AQUA Komponenten wie bei geprüftem Fenstereinsatz MEALUXIT AQUA ab Baujahr 2006 (24 Std. wasserdicht bis 0,8 Meter und hochwasserbeständig bis 1,5 Meter gemäß ift-Richtlinie FE-07/01*)



* Wasserdicht: kein Wassereintritt zur Innenseite innerhalb von 24 Stunden; Hochwasserbeständig: < 240 Liter Wassereintritt innerhalb von 24 Stunden



> MEHR INFORMATIONEN

Jederzeit unter www.mea-group.com/wasserdichter-keller/wasserdichte-nachruestung/
Telefon: +49 (0) 8251 91-4444, service@mea-group.com